

# PRO-CLEAN® PC VRSTVÍCÍ ZÁSObNÍK

## Vrstvící zásobník Pro-Clean® se sférickým výměníkem pro přípravu teplé vody a vytápění


Multifunkční systém s vrstvicím zásobníkem ( jen ve spojení se sférickým výměníkem ) z oceli třídy 37.2 ( ušlechtilá ocel 1.4404 ) pro ohřev teplé vody a vytápění. Vyrovnávací zásobník s optimálním ohřevem jednotlivých vrstev bez míchání vody v zásobníku, s integrovanou hygienickou přípravou teplé vody v průběhu vytápění pomocí spirálové ocelové trubice, tlumiči vtoku pro zachování optimálního vrstvení. Rozšiřitelný zásobníkem pro vytápění PSN



### Pro-Clean®- technické údaje

Obecné údaje: max. provozní tlak: 3 bar/max. provozní, tlak spirálového potrubí teplé vody: 6 bar/max., teplota. 110 °C.

Typ	Objem zásobníku v l	Jednorázové vyprázdění	Oblast použití (teplá voda) <sup>1</sup> Počet bytů <sup>2</sup>
PC 500	520	400	1-2
PC 800	760	600	1-4
PC 1000-B	980	810	1-5
PC 1000-S	980	810	1-5
PC 1250	1,250	1,050	1-5
PC 1500	1,490	1,290	1-6
PC 2000	1,930	1,710	1-7
PC 2500	2,430	2,150	1-9
PC 3000	2,910	2,610	1-11
PC 4000	3,920	3,560	1-12
PC 5000	4,950	4,475	1-14

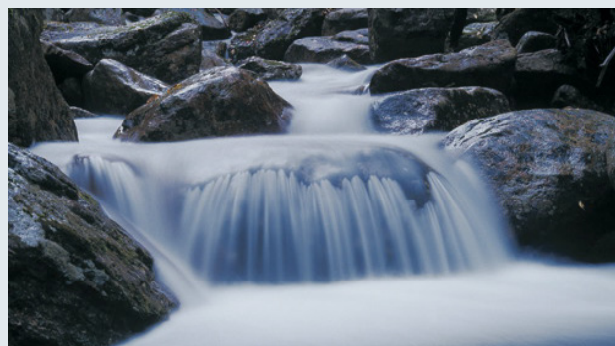

<sup>1</sup> údaje odpovídají normovaným spotřebám. Při extrémní spotřebě např. plavecké bazény, sauny atd. musí být provedeny specifické výpočty

<sup>2</sup> počet bytů ( 3 osoby/ byt ). Platí pouze bez cirkulace.

<sup>3</sup> veškeré rozměry se pohybují v toleranci +/- 3%.

## Vrstvicí zásobník Pro-Clean® s připojením na sférický výměník

Typ	Celková výška s izolací <sup>2</sup>	Ø s izolací	Ø bez izolace <sup>3</sup>	Výška náklonu <sup>1</sup>	Váha	Kód zboží
PC 500	1,860 mm	850 mm	650 mm	1,820 mm	178 kg	1610114
PC 800	2,010 mm	950 mm	750 mm	1,975 mm	210 kg	1610115
PC 1000B	2,050 mm	1,050 mm	850 mm	2,020 mm	240 kg	1610116
PC 1000S	2,220 mm	990 mm	790 mm	2,185 mm	235 kg	1610118
PC 1250	2,300 mm	1,100 mm	900 mm	2,270 mm	276 kg	1610119
PC 1500	2,290 mm	1,200 mm	1,000 mm	2,280 mm	303 kg	1610120
PC 2000	2,380 mm	1,300 mm	1,100 mm	2,380 mm	360 kg	1610121
PC 2500	2,270 mm	1,500 mm	1,300 mm	2,350 mm	448 kg	1610122


Žádné skladové zásoby ( dodací doba 6 - 8 týdnů )

PC 3000	2,770 mm	1,470 mm	1,250 mm	2,780 mm	458 kg	1610123
PC 4000	2,400 mm	1,820 mm	1,600 mm	2,520 mm	550 kg	1610124
PC 5000	2,910 mm	1,820 mm	1,600 mm	3,020 mm	630 kg	1610125

# PRO-CLEAN® PC 2WR VRSTVÍČÍ ZÁSOBNÍK

novinka

vyšší zisk  
teplé vody

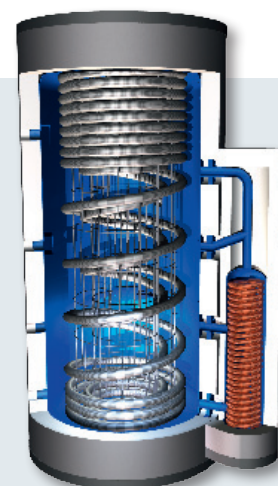

## Vrstvíčí zásobník Pro-Clean® se sférickým výměníkem pro přípravu teplé vody a spirálovými trubkami


Multifunkční systém s vrstvicím zásobníkem ( jen ve spojení se sférickým výměníkem ) z oceli třídy 37.2 ( ušlechtilá ocel 1.4404 ) pro ohřev teplé vody a vytápění. Vyrovnávací zásobník s optimálním ohřevem jednotlivých vrstev bez míchání vody v zásobníku, s integrovanou hygienickou přípravou teplé vody v průběhu vytápění pomocí 2 spirálových ocelových trubec, tlumiči vtoku pro zachování optimálního vrstvení. Rozšiřitelný zásobníkem pro vytápění PSN ( viz str. 92 ).

Žádné skladové zásoby ( dodací doba 6 - 8 týdnů )

Typ	Celková výška s izolací <sup>3</sup>	Ø s izolací <sup>3</sup>	Ø bez izolace <sup>3</sup>	Výška náklonu <sup>1</sup>	Váha	Kód zboží
PC 2WR 1500	2,290 mm	1,200 mm	1,000 mm	2,280 mm	334 kg	1610438
PC 2WR 2000	2,380 mm	1,300 mm	1,100 mm	2,380 mm	393 kg	1610439
PC 2WR 2500	2,270 mm	1,500 mm	1,300 mm	2,350 mm	483 kg	1610440
PC 2WR 3000	2,770 mm	1,470 mm	1,250 mm	2,780 mm	493 kg	1610443
PC 2WR 4000	2,400 mm	1,820 mm	1,600 mm	2,520 mm	585 kg	1610444
PC 2WR 5000	2,910 mm	1,820 mm	1,600 mm	3,020 mm	665 kg	1610445

# PRO-HEAT PH VRSTVÍCÍ ZÁSObNÍK

novinka

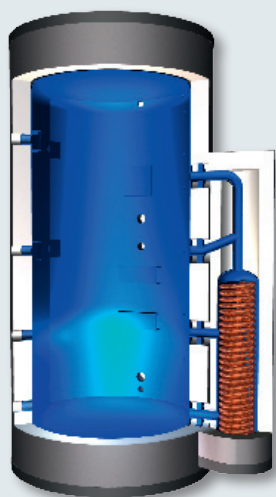

## Vrstvicí zásobník Pro-Heat se sférickým výměníkem pro vytápění

Multifunkční systém s vrstvicím zásobníkem ( jen ve spojení se sférickým výměníkem ) z oceli třídy 37.2 (ušlechtilá ocel 1.4404 ) pro vytápění. Vyrovnávací zásobník s optimálním ohřevem jednotlivých vrstev bez míchání vody v zásobníku, tlumiči vtoku pro zachování optimálního vrstvení.

Rozšiřitelný zásobníkem PSN.

Žádné skladové zásoby ( dodací doba 6 - 8 týdnů )

Typ	Celková výška s izolací <sup>3</sup>	Ø s izolací <sup>3</sup>	Ø bez izolace <sup>3</sup>	Výška náklonu <sup>1</sup>	Váha	Kód zboží
PH 500	1,860 mm	850 mm	650 mm	1,820 mm	100 kg	1610154
PH 800	2,010 mm	950 mm	750 mm	1,975 mm	120 kg	1610155
PH 1000-B	2,050 mm	1,050 mm	850 mm	2,020 mm	140 kg	1610156
PH 1000-S	2,220 mm	990 mm	790 mm	2,185 mm	140 kg	1610157
PH 1250	2,300 mm	1,100 mm	900 mm	2,270 mm	170 kg	1610158
PH 1500	2,290 mm	1,200 mm	1,000 mm	2,280 mm	190 kg	1610159
PH 2000	2,380 mm	1,300 mm	1,100 mm	2,380 mm	240 kg	1610160
PH 2500	2,270 mm	1,500 mm	1,300 mm	2,350 mm	300 kg	1610161
PH 3000	2,770 mm	1,470 mm	1,250 mm	2,780 mm	365 kg	1610162
PH 4000	2,400 mm	1,820 mm	1,600 mm	2,520 mm	420 kg	1610163
PH 5000	2,910 mm	1,820 mm	1,600 mm	3,020 mm	500 kg	1610164



**novinka**

### **Polyesterová izolace pro Pro-Clean® vrstvicí zásobníky**

Třídílná vnitřní izolace ze syntetického polyesteru, tloušťka 100 mm; vnější část obalu je z tvrzeného tvarovaného syntetického polystyrenu, šedé barvy (RAL 9022); upevnění izolace svorkovým uzávěrem včetně víka i dna. Garantované nejlepší tepelné izolační vlastnosti, třída odolnosti proti hoření B1, bez CFC a 100% recyklovatelné.

Typ	Rozsah	Hodí se k	Kód zboží
<b>ISOVS-PCH 500</b>	3-dílná	PC 500	1610535
<b>ISOVS-PCH 800</b>	3-dílná	PC 800	1610536
<b>ISOVS-PCH 1000B</b>	3-dílná	PC 1000B	1610537
<b>ISOVS-PCH 1000S</b>	3-dílná	PC 1000S	1610538
<b>ISOVS-PCH 1250</b>	3-dílná	PC 1250	1610539
<b>ISOVS-PCH 1500</b>	3-dílná	PC 1500	1610540
<b>ISOVS-PCH 2000</b>	3-dílná	PC 2000	1610541
<b>ISOVS-PCH 2500</b>	3-dílná	PC 2500	1610542

Není skladem (doba dodání 6 - 8 týdnů), tloušťka izolace 110 mm

<b>ISOVS-PCH 3000</b>	3-dílná	PC 3000	1610543
<b>ISOVS-PCH 4000</b>	3-dílná	PC 4000	1610544
<b>ISOVS-PCH 5000</b>	3-dílná	PC 5000	1610545